
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG


Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:27

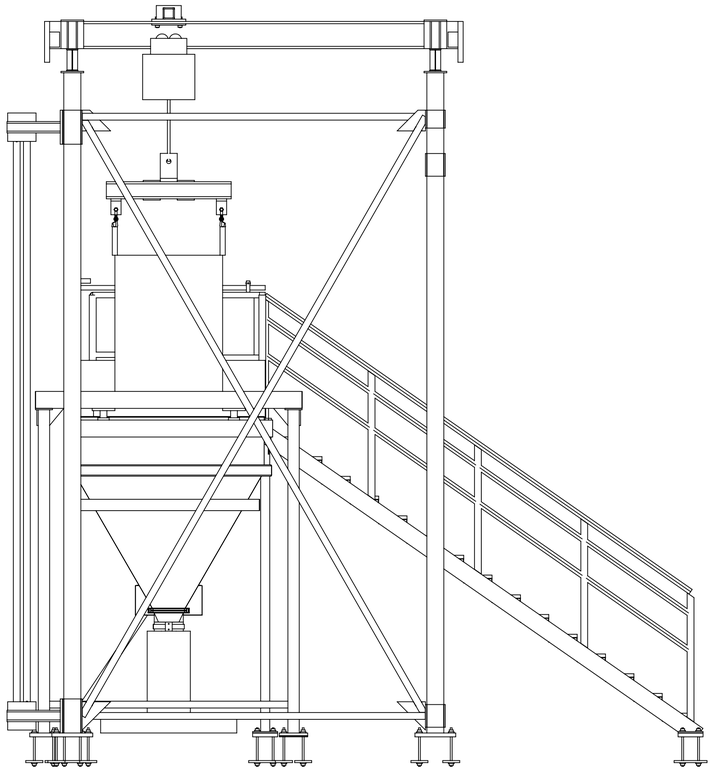


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Cimentacion y placas base	SEGUN LISTA	
2	1	Porticos transversales ensamblados	SEGUN LISTA	
3	1	Arriostramiento longitudinal y uniones	SEGUN LISTA	
4	1	Viga carril y topes de fin de carrera	SEGUN LISTA	
5	1	Bastidor de tolva ensamblado	SEGUN LISTA	
6	1	Tolva, anillos y revestimiento	SEGUN LISTA	
7	1	Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	SEGUN LISTA	
8	1	Compuerta de descarga ensamblada	SEGUN LISTA	
9	1	Guarda, ensacado y captacion	SEGUN LISTA	
10	1	Carro, suspension y traba de posicion	SEGUN LISTA	
11	1	Plataforma de acceso ensamblada	SEGUN LISTA	
12	1	Escalera y desembarco ensamblados	SEGUN LISTA	
13	1	Barandas, pasamanos y rodapies	SEGUN LISTA	
14	1	Cruceta de izaje 2 t ensamblada	SEGUN LISTA	

CONJUNTO ESC. 1:46

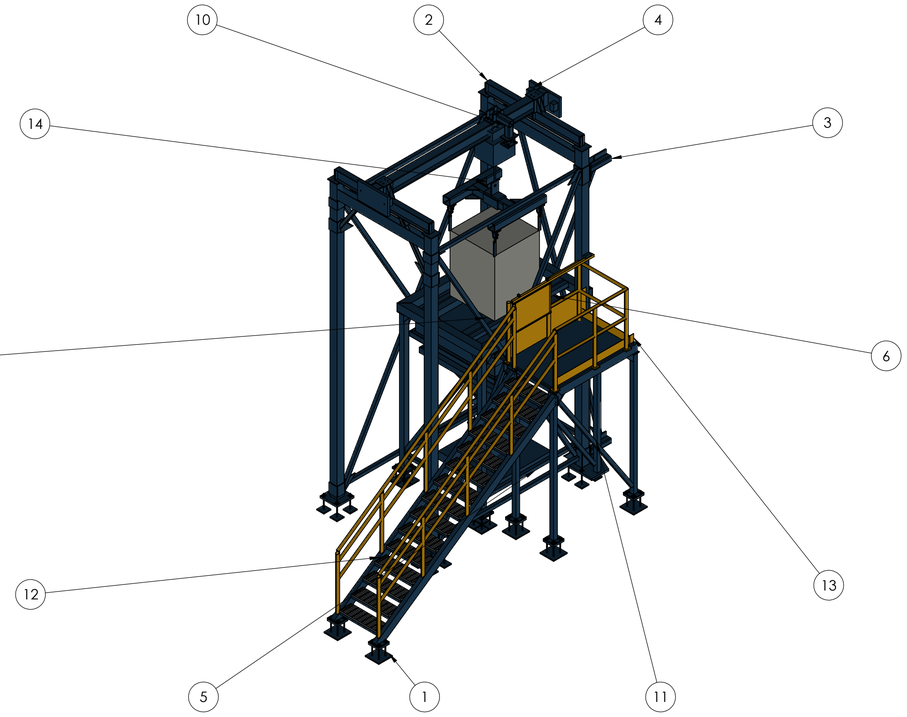

PLANTA ESC. 1:73



Bigbag950x950x1200 cerrado; 1 000 kg; asas300/250. Cruceta nominal2 000 kg.

Traslado con fondo a 3 520 mm; guarda superior a 3 430 mm; luz 90 mm.

Riel+6030; gancho max+5555; ojo en traslado+5547.074; reserva vertical7.926.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-01

HOJA 1 / 18

Cimentacion y placas base


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:22

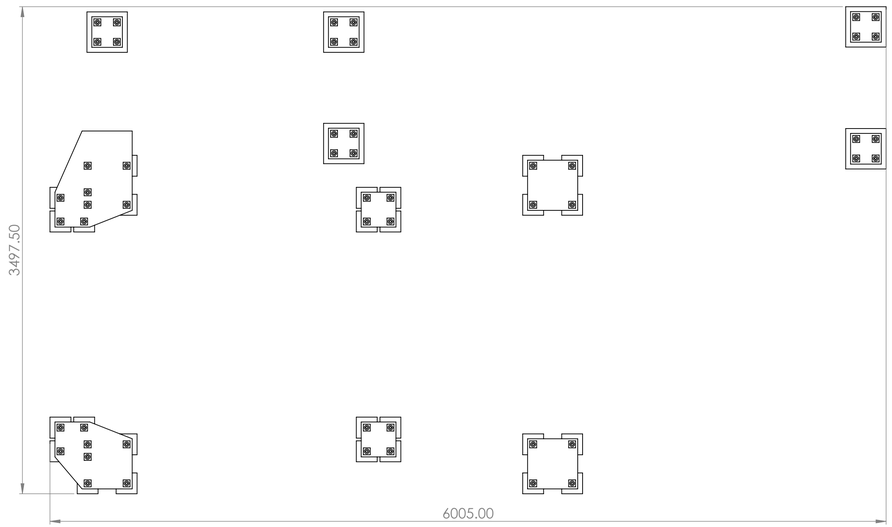


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Placa base de columna principal 360 x 360 x 35	ASTM A36	
2	2	Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25	ASTM A36	
3	1	Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35	ASTM A36	
4	1	Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35	ASTM A36	
5	52	Pasante M16 clase10.9 L340	ISO898-1 clase10.9	
6	20	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
7	20	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
8	2	Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10	ASTM A36	
9	5	Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35	ASTM A36	
10	104	Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10	ASTM A36	
11	104	Tuerca con brida lisa M16 clase10 34,5 x 34,5 x 16	ISO898-2 clase10	
12	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
13	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
14	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
15	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
16	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
17	26	Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18	ASTM A36	
18	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	
19	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:21

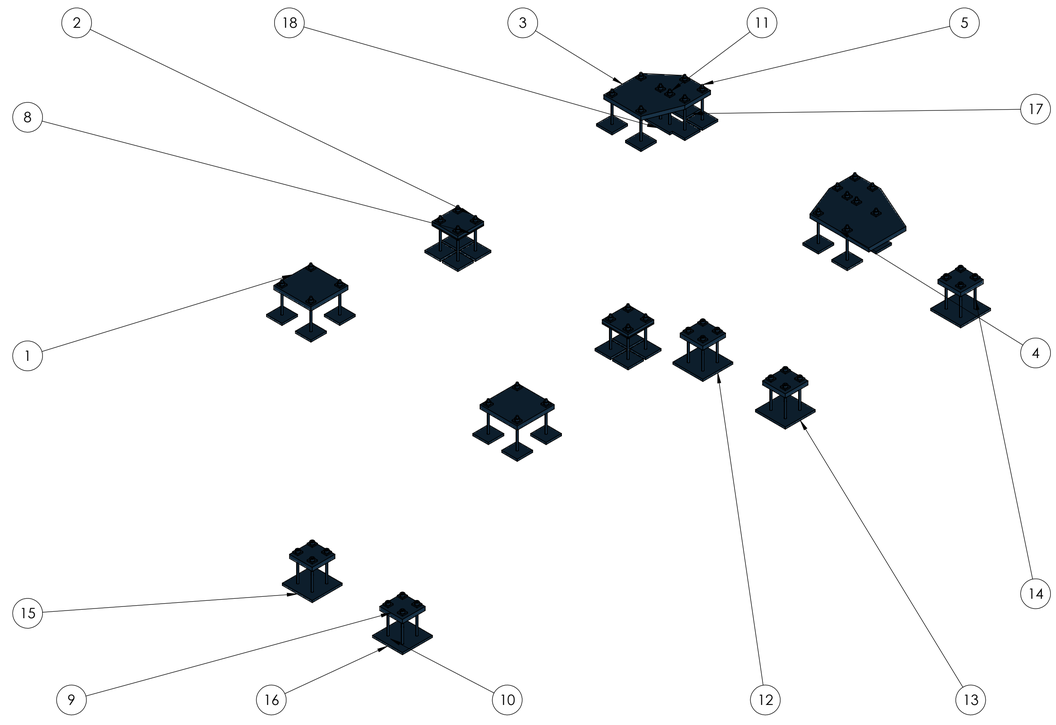

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:18



Losa: espesor 200 mm; cara inferior accesible. Cotas adoptadas Z -43 / -243.

52 pasantes M16 grado10.9 L340; tuerca brida lisa clase10 y arandela A36 actual; 33 contraplacas t18.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cimentacion y placas base**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-02

HOJA 2 / 18


Porticos transversales ensamblados

Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:25

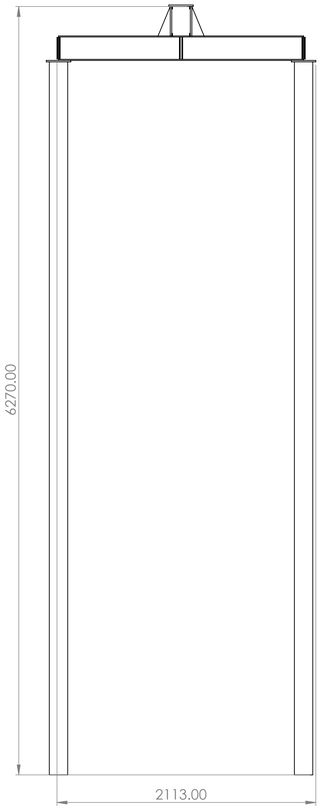


PLANTA ESC. 1:46



POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS150x150x6; L=5818	ASTM A500 Gr.B	
2	2	IPE200; L=2000	ASTM A36	
3	2	Placa superior de union a viga 200 x 200 x 12	ASTM A36	
4	4	Placa lateral de union a viga 200 x 240 x 12	ASTM A36	
5	8	Placa separadora de union a viga 200 x 20 x 6	ASTM A36	
6	24	Placa de refuerzo de union a viga 44 x 175 x 6	ASTM A36	
7	8	Refuerzo triangular de union a viga 100 x 240 x 12	ASTM A36	
8	4	Tapa de columna principal 200 x 200 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:36

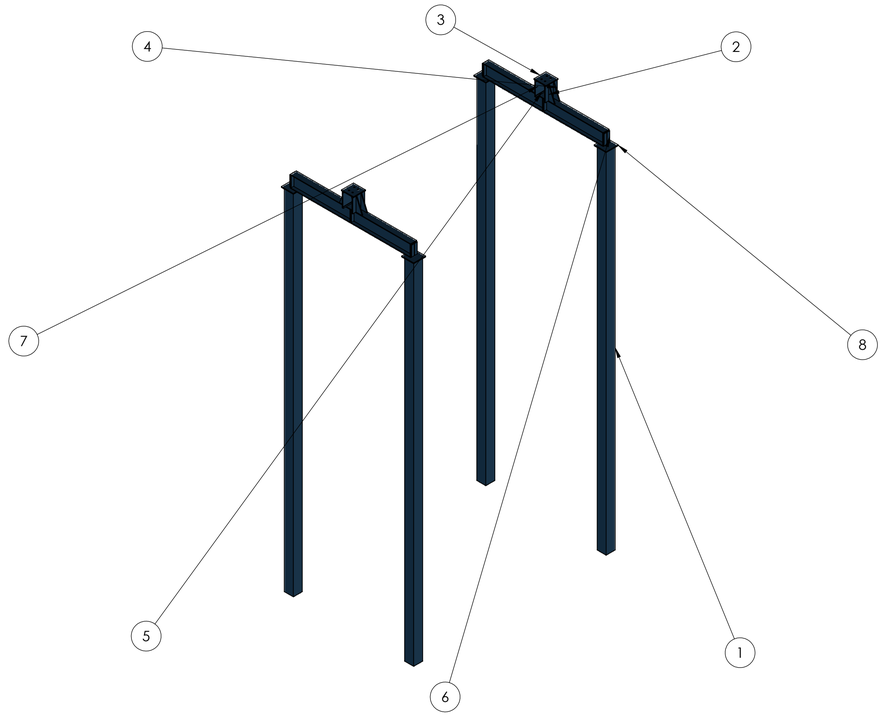

Dos porticos, ejes X = 0 y 3 200; separacion Y = 2 000 entre columnas.

Columnas SHS150x150x6 L5818 continuas; IPE200; rodillasSHS60x4 eje997.729.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Porticos transversales ensamblados

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-03

HOJA 3 / 18


Arriostramiento longitudinal y uniones

Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:23.5

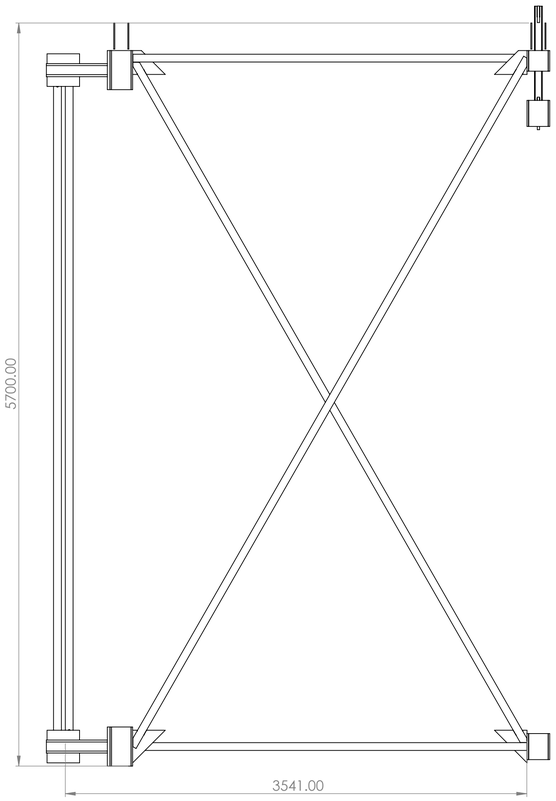


PLANTA ESC. 1:45.5



POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
3	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
4	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
5	1	SHS60x60x4; ejeL=997.729	ASTM A500 Gr.B	
6	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
7	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
8	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
9	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
10	1	SHS60x60x4; ejeL=997.729	ASTM A500 Gr.B	
11	8	Placa de union de diagonal a columna 150 x 200 x 12	ASTM A36	
12	8	Placa de union de diagonal a columna 174 x 200 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de union de diagonal a columna 150 x 158 x 12	ASTM A36	
14	4	Placa de union de diagonal a columna 174 x 158 x 12	ASTM A36	
15	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
16	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
17	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
18	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
19	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
20	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
21	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
22	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
23	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
24	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
25	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
26	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
27	4	Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8	ASTM A36	
28	1	Diagonal de refuerzo longitudinal 60 x 60 x 5499.97	ASTM A500 Gr.B	
29	1	Placa de union de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
30	1	Placa de union de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
31	1	Diagonal de refuerzo longitudinal 60 x 60 x 5499.97	ASTM A500 Gr.B	
32	1	Placa de union de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
33	1	Placa de union de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
34	8	Placa de union a columna 150 x 300 x 12	ASTM A36	
35	8	Placa de union a columna 174 x 300 x 12	ASTM A36	
36	4	Placa de refuerzo de columna 174 x 300 x 20	ASTM A36	
37	4	Brazo lateral de refuerzo 100 x 100 x 468	S355NH / EN10210-1	
38	4	Placa exterior de union 250 x 250 x 20	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:49.5

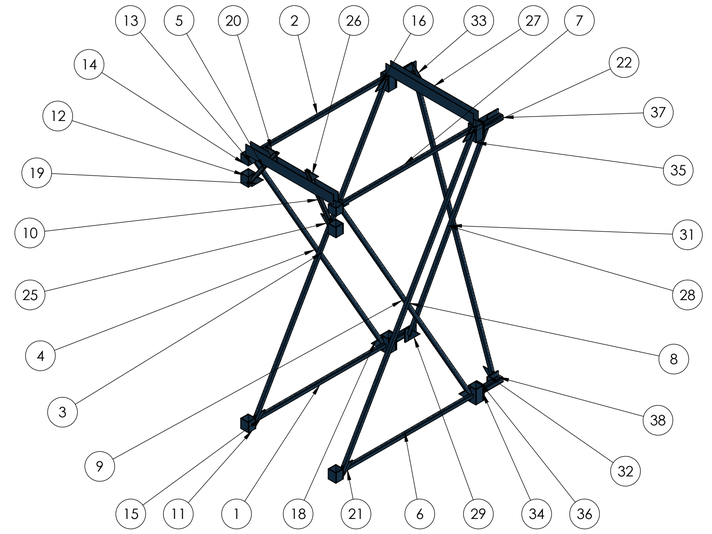

Dos planos longitudinales Y = -1 000 y +1 000. Luz entre porticos: 3 200.

Conservar ranuras y recortes de extremos; no soldar las holguras JF identificadas como LUZ.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Arriostramiento longitudinal y uniones**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-04

HOJA 4 / 18

Viga carril y topes de fin de carrera


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:11.5

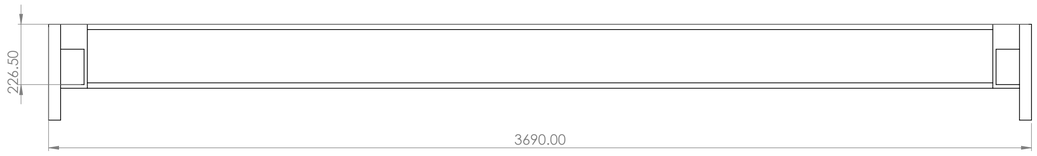


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	I_A240x140x8x20; L=3600	ASTM A36	
2	2	Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45	ASTM A36	
3	4	Reserva de espacio ACE TR100-60 82 x 133 x 88	Copoliester; envolvente preliminar	
4	4	Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:10

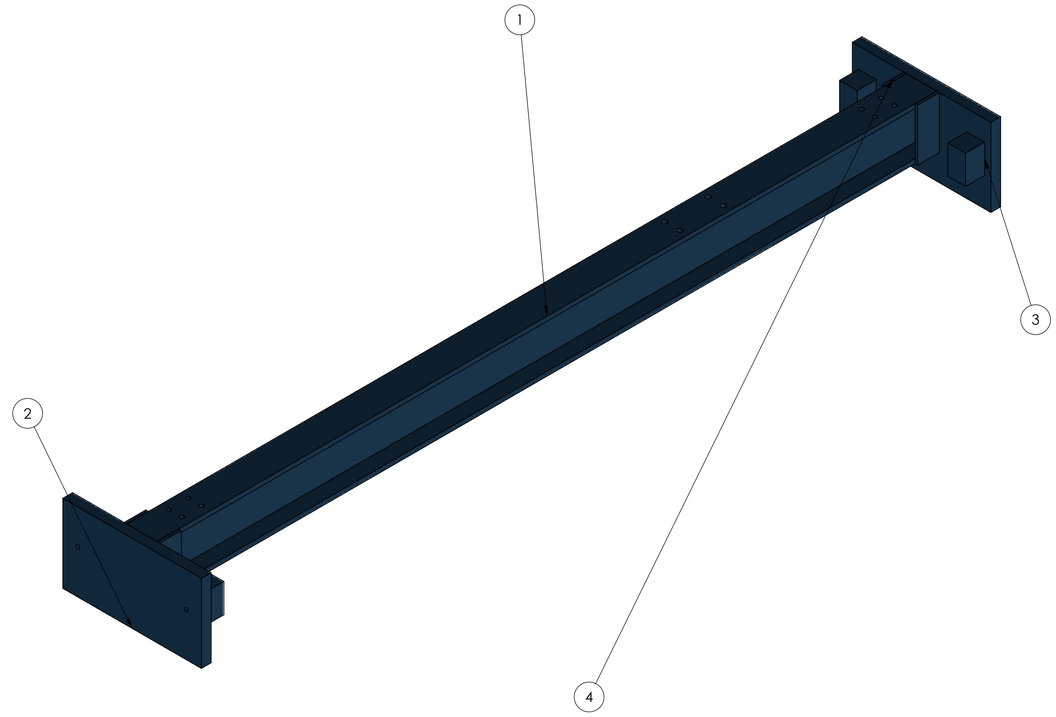

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:11.5

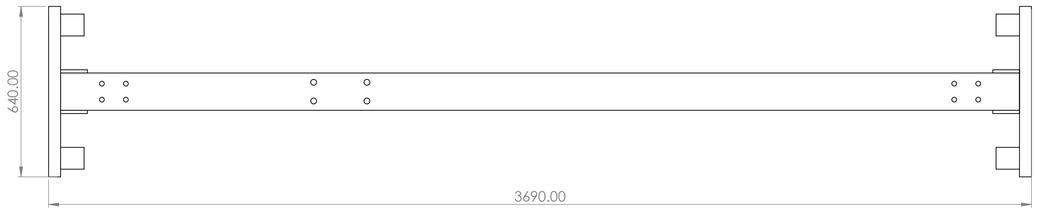

I240x140x8x20 L3600; rodadura140x20; cara inferior+6030, superior+6270, rodadura+6050.

Placas de reaccion640x360x45; dos rigidizadores12 por extremo, CJP al rail.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Viga carril y topes de fin de carrera**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-05

HOJA 5 / 18


Bastidor de tolva ensamblado

Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:12

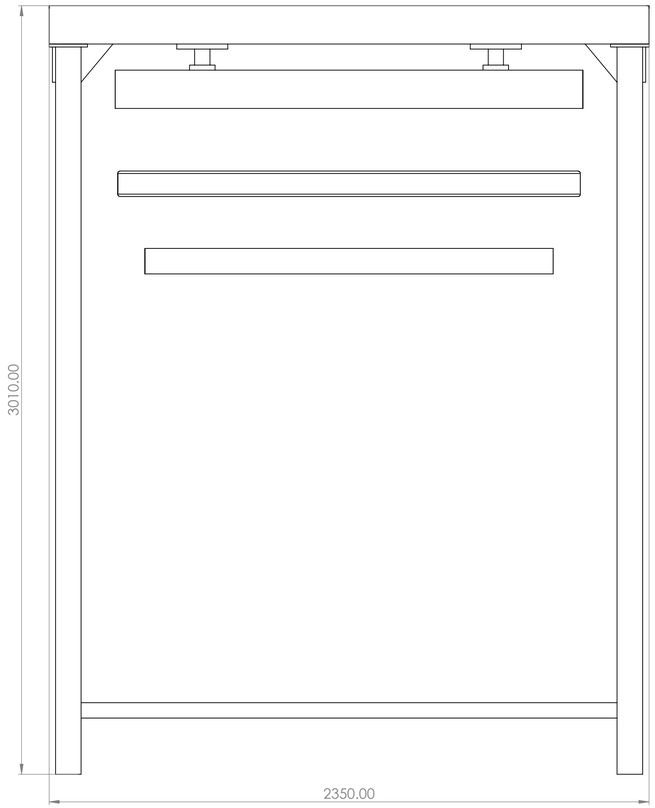


PLANTA ESC. 1:39.5



POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS100x100x5; L=2848	ASTM A500 Gr.B	
2	2	SHS150x150x6; L=2200	ASTM A500 Gr.B	
3	2	SHS150x150x6; L=1650	ASTM A500 Gr.B	
4	2	SHS60x60x4; L=2100	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; L=1550	ASTM A500 Gr.B	
6	4	SHS100x100x5; L=1499.3	ASTM A500 Gr.B	
7	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
8	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
9	2	SHS60x60x4; L=2882.26	ASTM A500 Gr.B	
10	4	SHS60x60x4; L=62.4099	ASTM A500 Gr.B	
11	4	Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12	ASTM A36	
12	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6	ASTM A36	
14	4	Placa inferior de union de vigas 100 x 100 x 20	ASTM A36	
15	4	Placa superior de union de vigas 200 x 214 x 20	ASTM A36	
16	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
17	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
18	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
19	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	

CONJUNTO ESC. 1:20.5

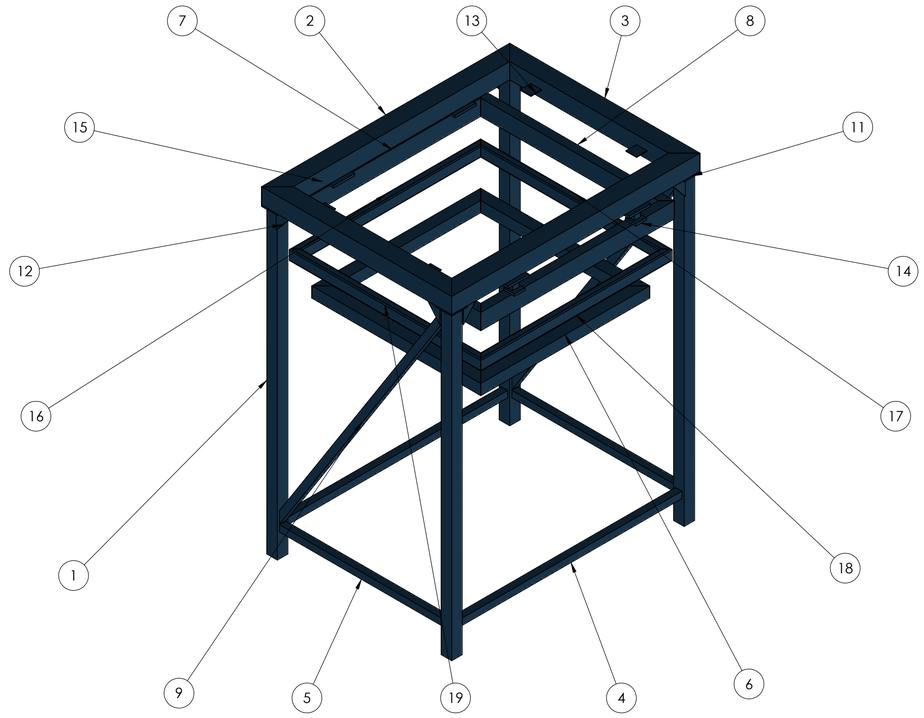

Cuatro patas SHS100x100x5; marco superior SHS150x150x6. Longitudes y cantidades en lista de materiales.

Ejes de patas X = -250 / 1 950; Y = -825 / +825.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Bastidor de tolva ensamblado**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-06

HOJA 6 / 18


Tolva, anillos y revestimiento

Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:7

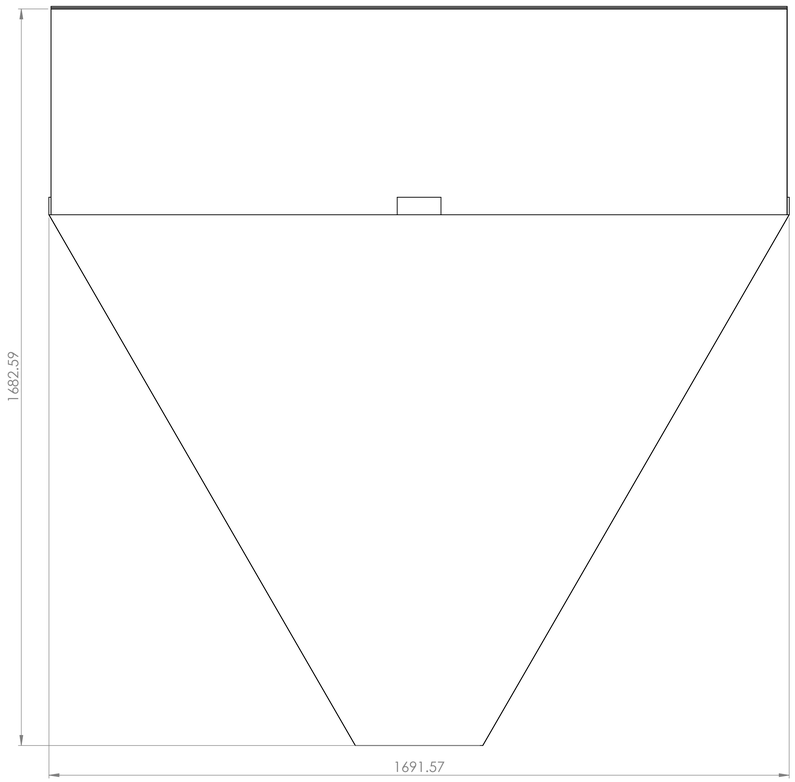


PLANTA ESC. 1:35.5



POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8	ASTM A36	
2	3	Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
3	1	Pared vertical con conexion de polvo 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
4	1	Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	ASTM A36	
5	1	Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	EPDM	
6	4	Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
7	3	Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
8	1	Revestimiento vertical con conexion de polvo 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
9	4	Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:13.5

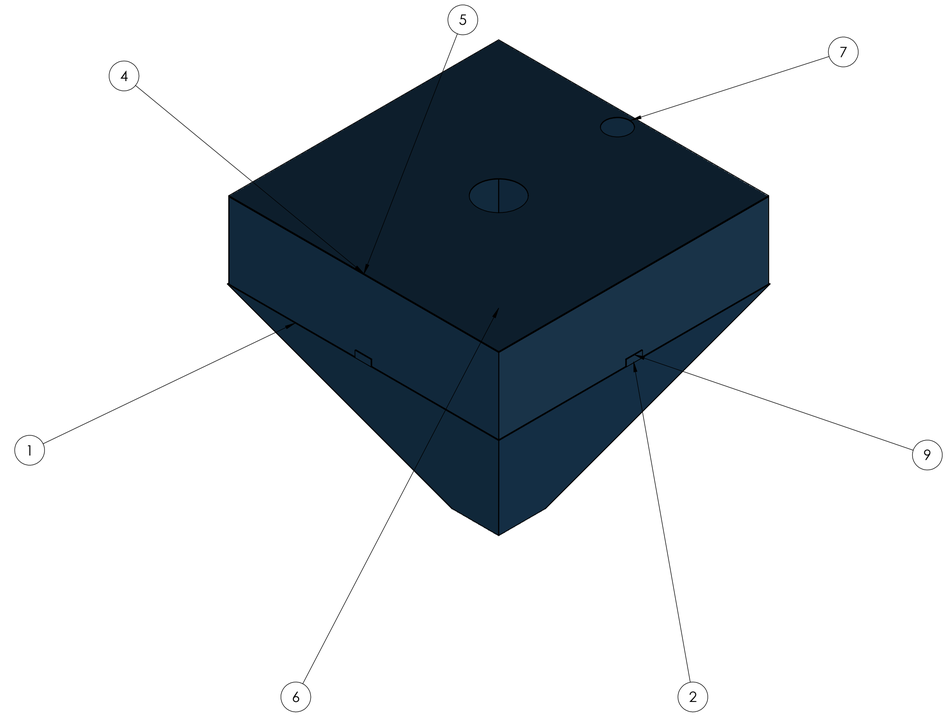

Boca interior libre 1 650; salida libre 250; paredes a 60 grados.

Tronco piramidal: altura interior1212,44. Cuerpo interior: altura470,15.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Tolva, anillos y revestimiento

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-07

HOJA 7 / 18

Cortador y parrilla de apoyo de bolsa


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:7

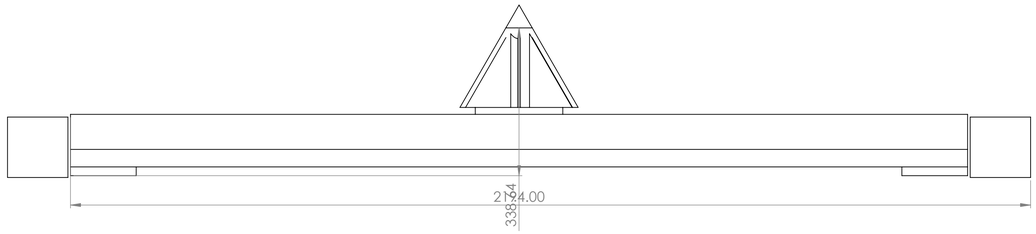


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS80x80x4; L=2050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
3	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Nucleo304; tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Travesano de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
10	4	Placa de apoyo de travesano 150 x 150 x 20	ASTM A36	
11	4	Placa interior de refuerzo de travesano 138 x 138 x 12	ASTM A36	
12	1	Travesano de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
13	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
14	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
15	4	Respaldo304 t16; 4un; setback12; raiz efectiva156.306; dosf6	AISI304 / ASTM A240	

CONJUNTO ESC. 1:8.5

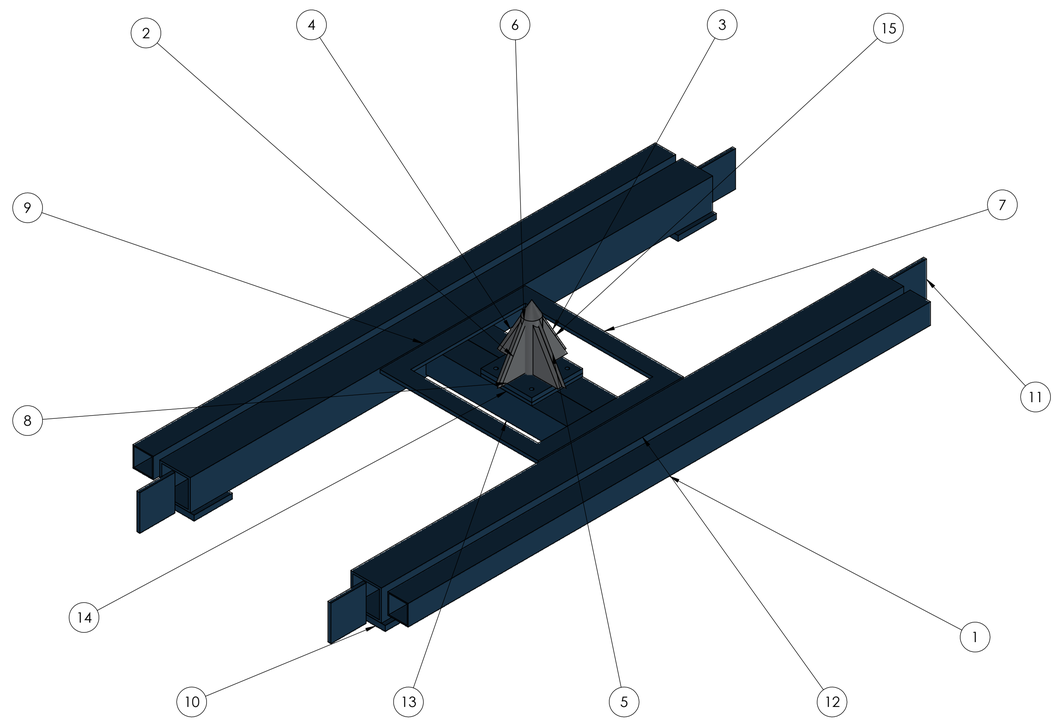

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:8.5

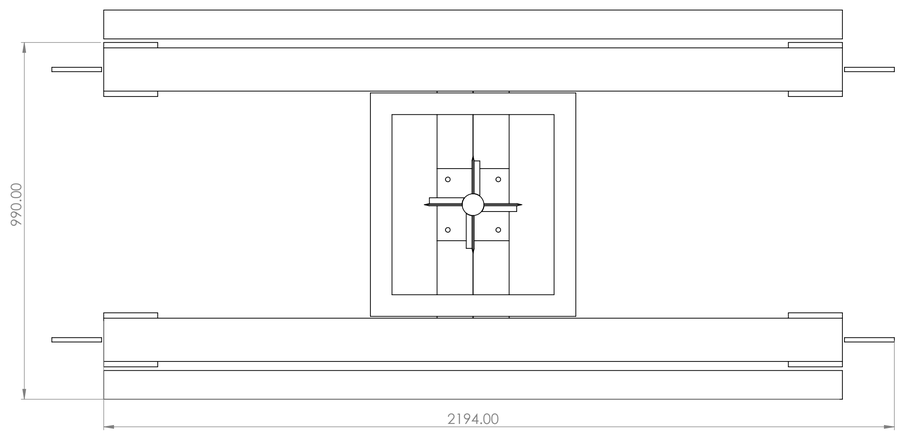

Cortador304: 4 hojas t6, H250, punta60 incluidos, bisel15/cara; 4 respaldos t16. Ver EB-17.

Eje de descarga X=850 / Y=0. Bajar la bolsa centrada, con las cuatro asas sujetas.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y parrilla de apoyo de bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-08

HOJA 8 / 18


Compuerta de descarga ensamblada

Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5

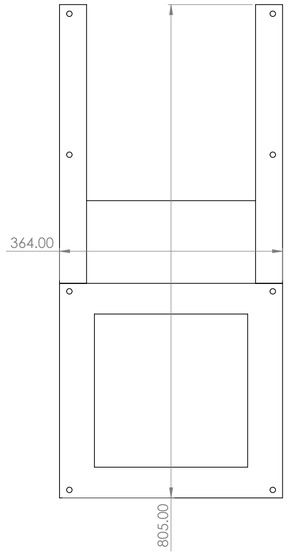


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:1.5



POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
2	1	Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
3	1	Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6	ASTM A36	
4	1	Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
5	1	Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
6	1	Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
7	1	Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
8	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
9	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
10	1	Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
11	1	Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
12	1	Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
13	1	Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
14	1	Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
15	1	Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
16	8	Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:3

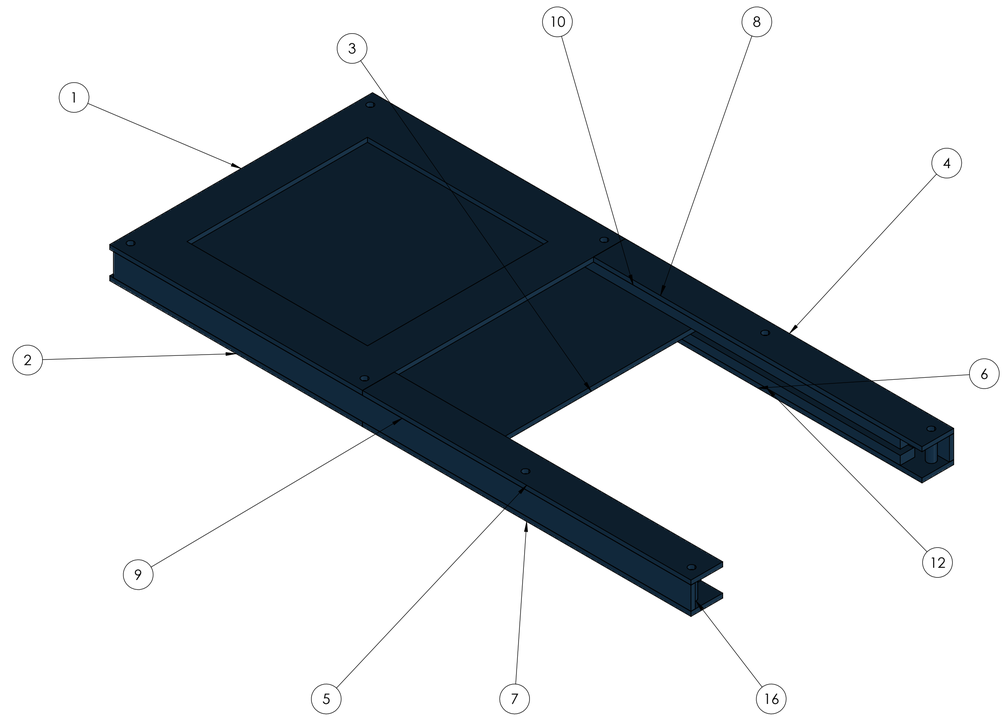

Hoja de cierre, guias y liners se muestran en posicion cerrada de referencia.

Accionamiento: cremallera y pinon con reduccion manual; pasador cautivo de bloqueo.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Compuerta de descarga ensamblada

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-09

HOJA 9 / 18


Guarda, ensacado y captacion

Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:12

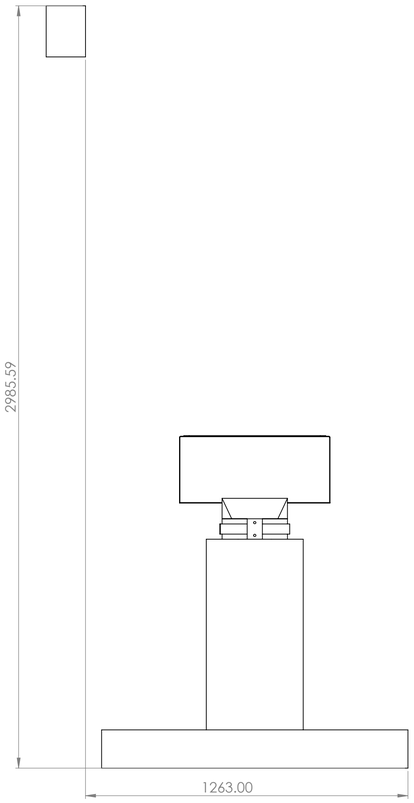


PLANTA ESC. 1:30



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80	ASTM A36	
2	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
3	2	Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40	ASTM A36	
4	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
5	2	Placa de soporte de abrazadera 60 x 80 x 6	ASTM A36	
6	1	Saco de ensacado de 25-50 kg 380 x 220 x 766.5	Polipropileno tejido	
7	1	Balanza de plataforma 1200x1200, capacidad 2 t 1200 x 1200 x 150	Plataforma de pesaje completa	
8	1	Cuello de extraccion superior D150 154 x 154 x 200	AISI 304	
9	1	Cubierta doblada de proteccion de compuerta 590 x 260 x 645	ASTM A36	
10	1	Tapa inferior de proteccion de compuerta 590 x 645 x 2	ASTM A36	
11	1	Tapa de extremo de proteccion de compuerta 586 x 258 x 2	ASTM A36	
12	1	Empaque flexible de proteccion de compuerta 556 x 103 x 2	EPDM disipativo	

CONJUNTO ESC. 1:17.5

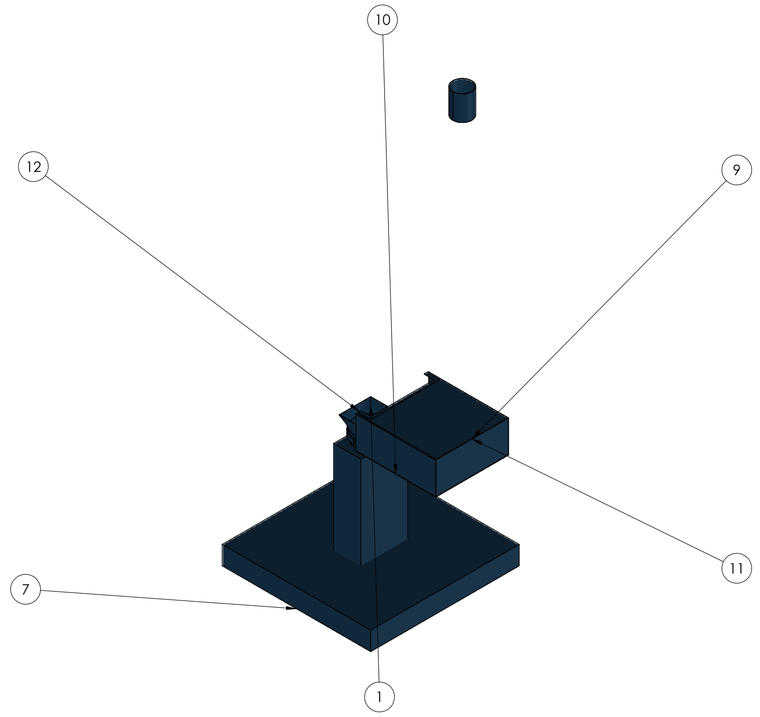

Guarda cerrada de compuerta: envolvente final 590 x 645 x 262.

Cota superior de recinto protegido Z = 3 430; despeje nominal de traslado: 90.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guarda, ensacado y captacion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-10

HOJA 10 / 18


Carro, suspension y traba de posicion

Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:21

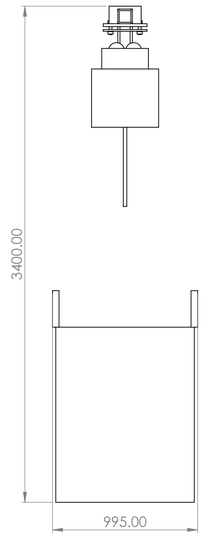


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:26

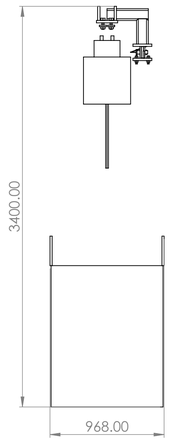

POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Tecle electrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t 460 x 400 x 400	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
2	1	Carro motorizado del tecle KITO 320 x 220 x 180	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
3	1	Cadena de carga del tecle KITO 24 x 24 x 250		
4	1	Bigbag1t 950x950x1200; fondo cerrado; 4 asas integrales	Polipropileno tejido	
5	4	Asa de bolsa bigbag 45 x 18 x 150		
6	1	Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20	ASTM A36	
7	2	Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12	ASTM A36	
8	1	Brazo de traba del carro 100 x 100 x 350	S355NH / EN10210-1	
9	1	Poste de traba del carro 100 x 100 x 215	S355NH / EN10210-1	
10	1	Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20	ASTM A36	
11	2	Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12	ASTM A36	
12	1	Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16	ASTM A36	
13	1	Placa de union al carro 200 x 160 x 20	ASTM A36	
14	2	Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20	ASTM A36	
15	2	Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12	ASTM A36	
16	1	Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90	C45E+QT / EN ISO683-1	
17	1	Cabeza del pasador 46 x 46 x 8	ASTM A36	
18	1	Seguro tipo R del pasador 3 x 3 x 38	Acero para resorte / EN10270-1	
19	1	Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3	ASTM A36	
20	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 118.533	AISI316 / EN12385-4	
21	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 171.537	AISI316 / EN12385-4	
22	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 14.7648	AISI316 / EN12385-4	
23	4	Perno M20 de traba del carro 20 x 20 x 90	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
24	8	Arandela M20 37 x 37 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
25	8	Tuerca M20 36 x 36 x 16	Acero clase 8 / ISO898-2	
26	4	Esparrago M16 de union al carro 16 x 16 x 70	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
27	8	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
28	8	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
29	4	Rueda del carro KITO 110 x 110 x 26	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	

CONJUNTO ESC. 1:22.5

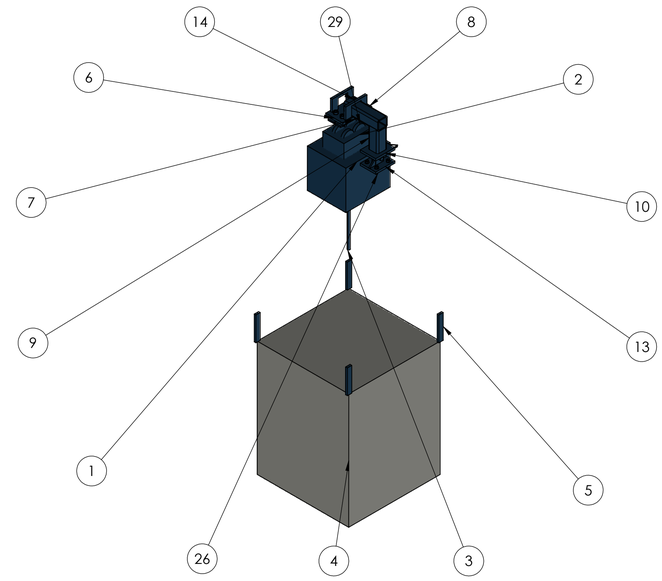

Referencia comercial KITO SHER2M020IS-IS / 2 t; C de catalogo = 475.

Mantener el conjunto comercial de tecle y carro segun especificacion de compra.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Carro, suspension y traba de posicion

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-11

HOJA 11 / 18

Plataforma de acceso ensamblada


Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:6

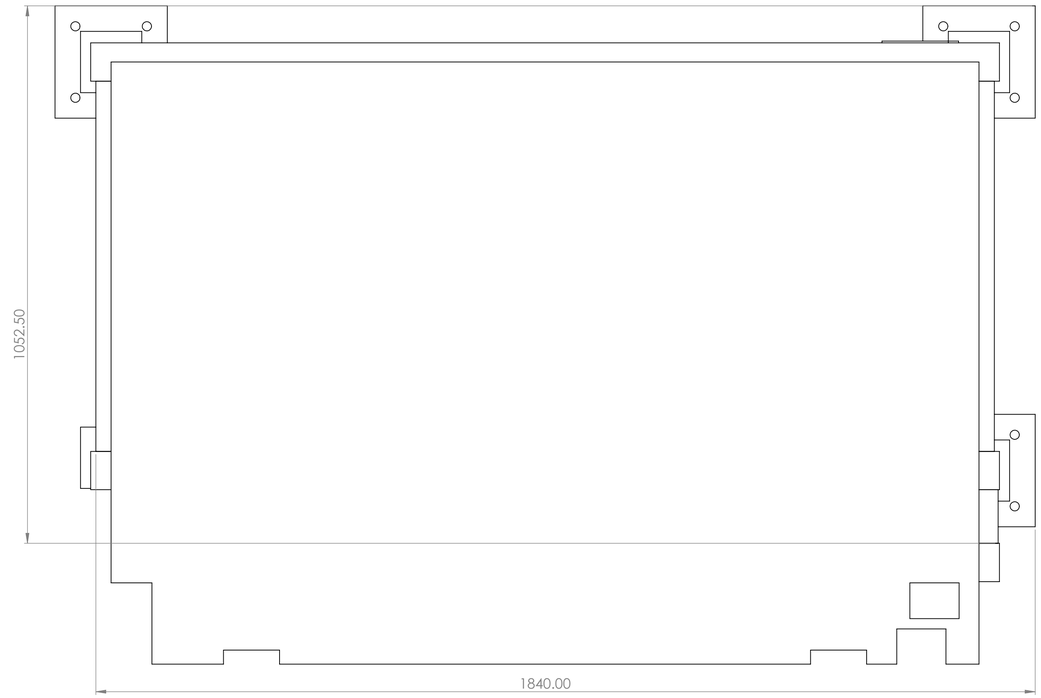


POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	3	SHS80x80x4; L=2578.59	ASTM A500 Gr.B	
2	3	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	4	Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12	ASTM A36	
4	18	Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	SHS80x80x4; L=2570.59	ASTM A500 Gr.B	
6	2	RHS150x75x5; L=1780	ASTM A500 Gr.B	
7	1	RHS150x75x5; L=1620	ASTM A500 Gr.B	
8	5	SHS60x60x4; L=725	ASTM A500 Gr.B	
9	5	RHS150x75x5; L=105	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; L=2914.33	ASTM A500 Gr.B	
11	1	Piso de rejilla de plataforma 1700 x 1179 x 30	ASTM A36 galvanizado	

CONJUNTO ESC. 1:17.5

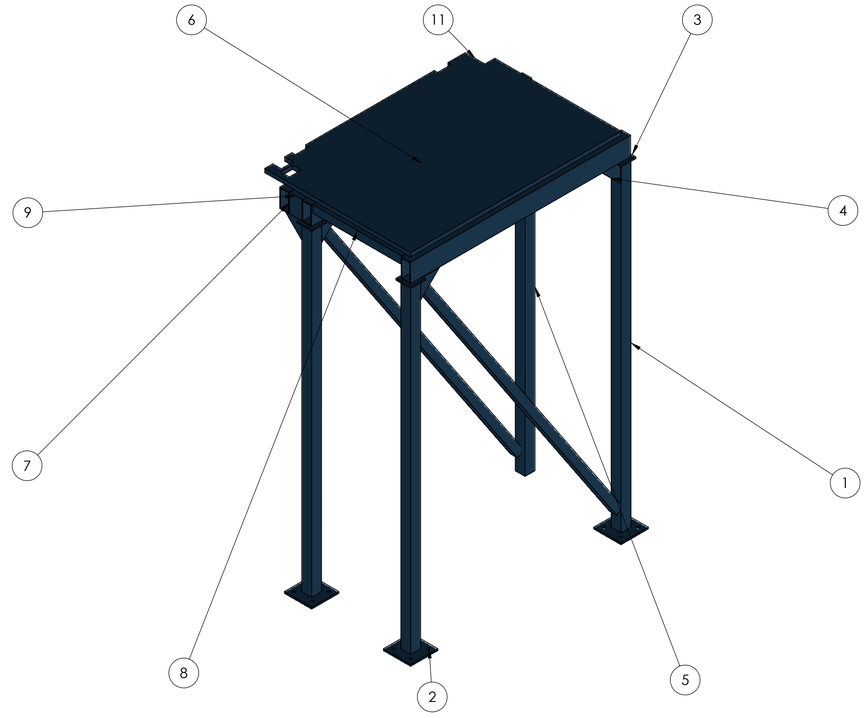

PLANTA ESC. 1:58



Piso Z = 2 782,59; plataforma posterior de un lado con paso libre 800 y aproximacion independiente.

No soldar la rejilla comercial a traves de superficies de drenaje; fijaciones segun compra.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Plataforma de acceso ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-12

HOJA 12 / 18

Escalera y desembarco ensamblados


Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:12

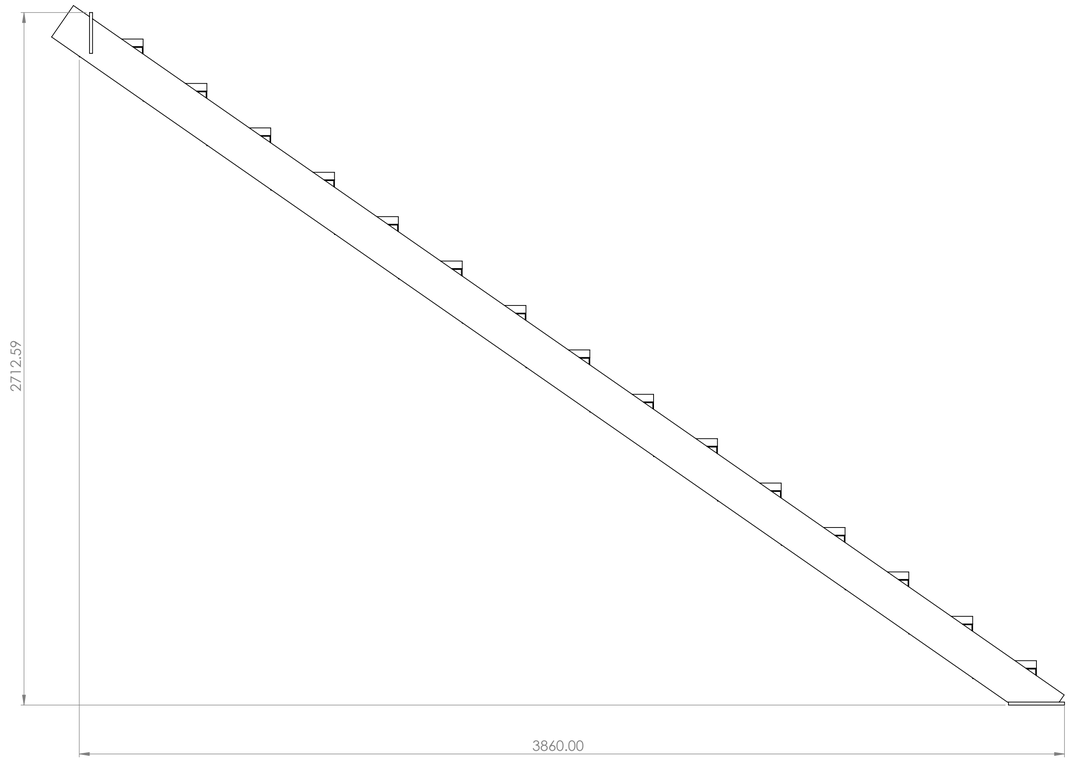


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	RHS150x75x5; L=4568.12	ASTM A500 Gr.B	
2	2	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	2	Placa de union de escalera a plataforma 200 x 160 x 12	ASTM A36	
4	15	Peldaño de rejilla 250 x 800 x 30	Acero galvanizado	
5	30	SHS40x40x3; L=800	ASTM A500 Gr.B	
6	15	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:21.5

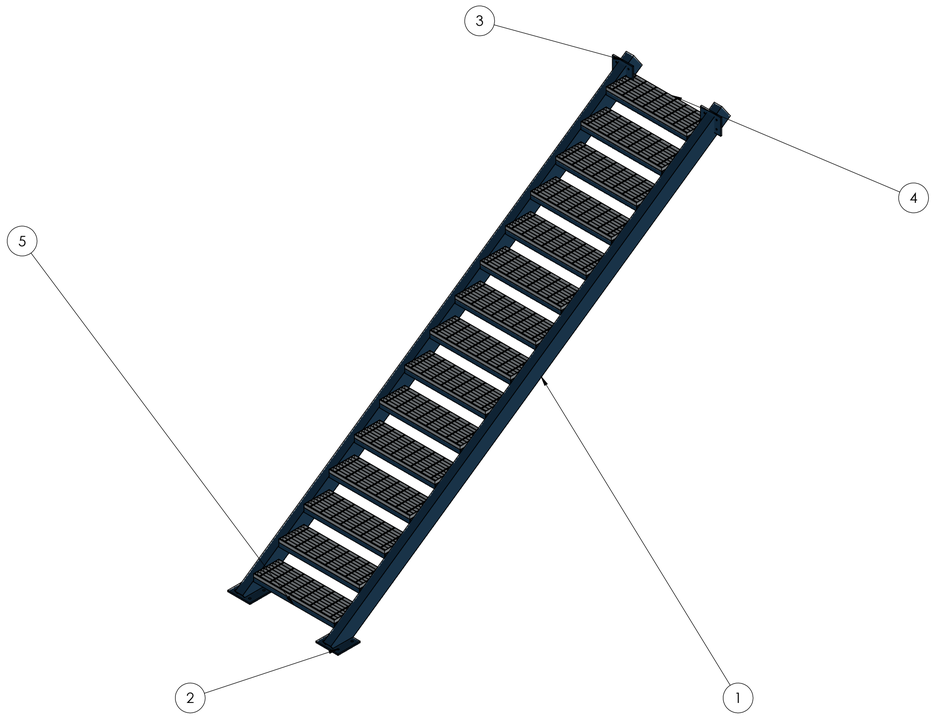

PLANTA ESC. 1:23

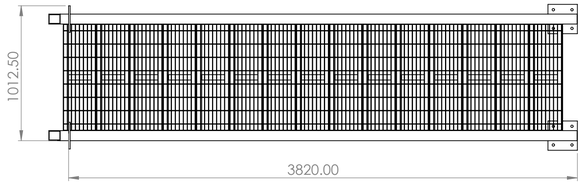

Zancas RHS150x75x5 A500 B. Peldanos de rejilla galvanizada antideslizante; ver EB-18.

Cortar segun lista y ensamblar en util sobre los ejes indicados.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Escalera y desembarco ensamblados

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-13

HOJA 13 / 18


Barandas, pasamanos y rodapies

Cotas en mm

ALZADO ESC. 1:16.5

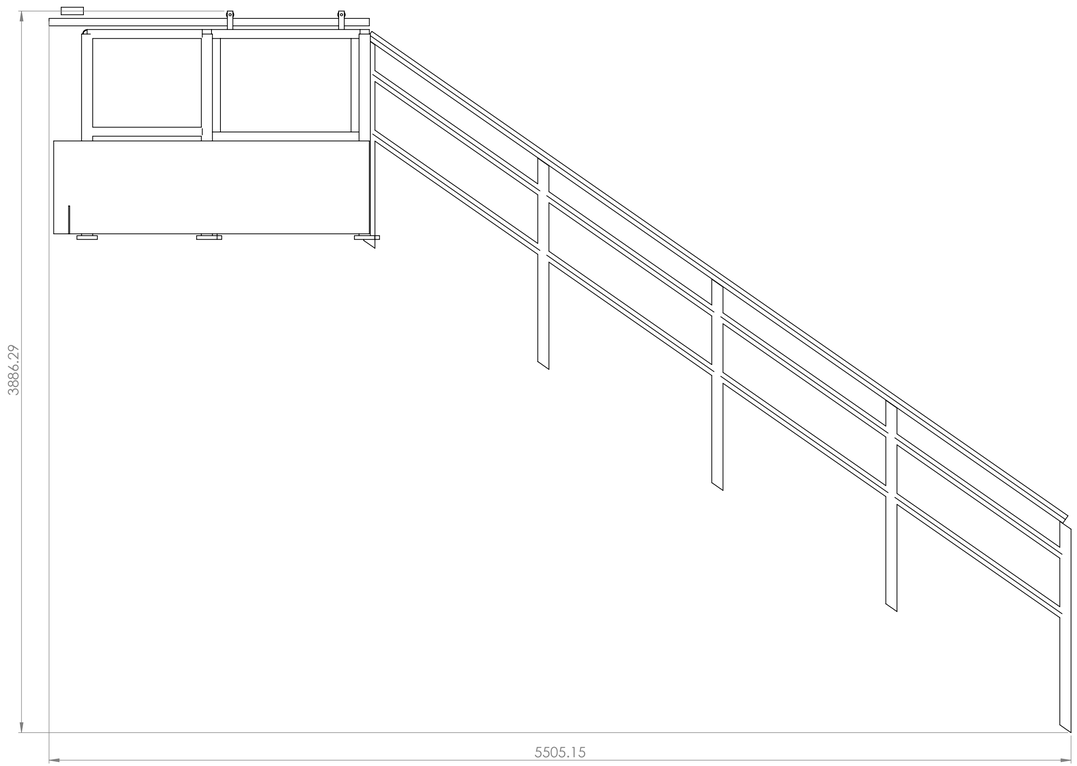


PLANTA ESC. 1:26.5

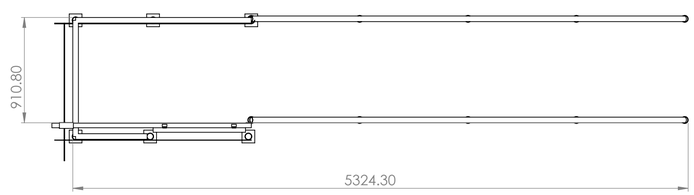

POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	6	Placa base de acceso 110 x 110 x 20	ASTM A36	
2	6	CHS60p3x3p91; L=1085.85	ASTM A53 Gr B	
3	2	CHS48p3x3p68; L=1520	ASTM A53 Gr B	
4	2	CHS48p3x3p68; L=1005	ASTM A53 Gr B	
5	2	CHS48p3x3p68; L=620	ASTM A53 Gr B	
6	1	Proteccion fija frente a tolva 1700 x 500 x 3	ASTM A36	
7	1	Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6	ASTM A36	
8	1	Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6	ASTM A36	
9	2	CHS48p3x3p68; L=800	ASTM A53 Gr B	
10	2	CHS48p3x3p68; L=503.4	ASTM A53 Gr B	
11	1	Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3	ASTM A36	
12	1	SHS40x40x3; L=1725	ASTM A500 Gr.B	
13	2	Rodillo de guia de puerta corredera 40 x 40 x 20	Rodillo de acero galvanizado con rodamiento sellado	
14	2	Ac puerta colgador 30 x 100 x 6	ASTM A36	
15	1	Cierre automatico de puerta corredera 120 x 50 x 40	Conjunto comercial de cierre	
16	1	Interruptor con bloqueo de puerta 40 x 40 x 60	Interruptor de seguridad completo	
17	4	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
18	2	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
19	4	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
20	6	CHS48p3x3p68; L=4568.12	ASTM A53 Gr B	

CONJUNTO ESC. 1:29

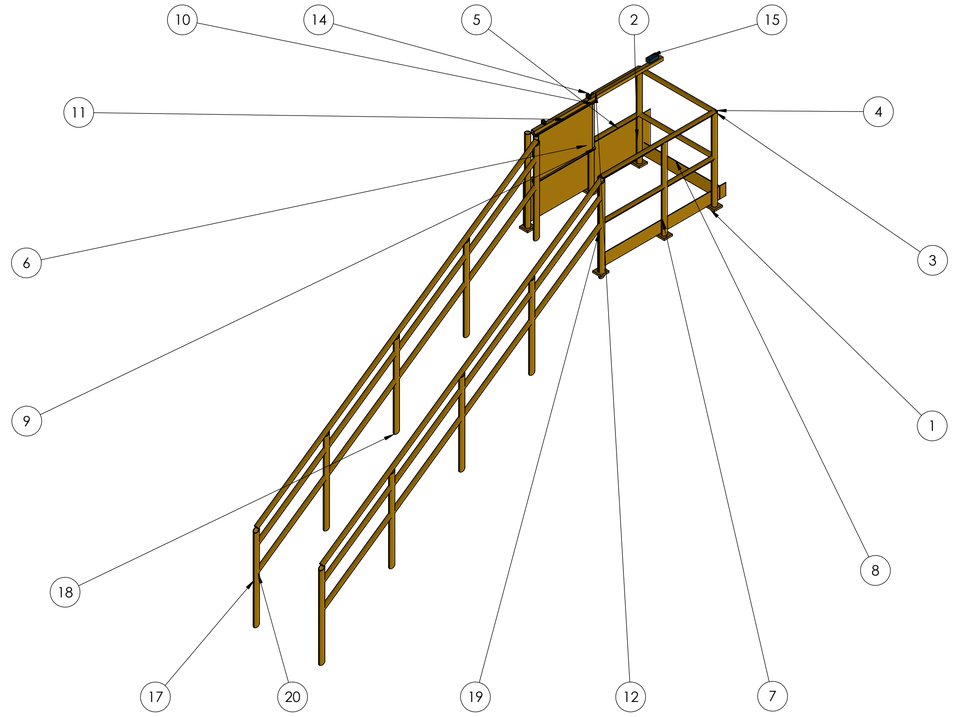

Baranda 1 100 sobre piso; proteccion intermedia; rodapie 150. Materiales segun lista.

Conservar ingletes reales y tapas de transicion 60x70x8 en extremos superiores.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Barandas, pasamanos y rodapies

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-14

HOJA 14 / 18

Cruceta de izaje 2 t ensamblada


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:7

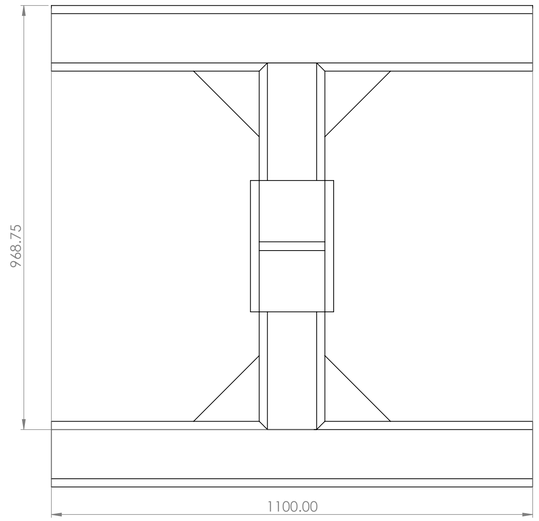


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS150x150x12.5; L=1100	S355NH / EN10210	
2	1	SHS150x150x12.5; L=800	S355NH / EN10210	
3	1	Placa central para levantar cruceta 150 x 220 x 20	ASTM A36	
4	4	Placa extrema para sujetar asa 90 x 120 x 12	ASTM A36	
5	4	Placa de refuerzo de enganche 90 x 150 x 20	ASTM A36	
6	8	Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12	ASTM A36	
7	1	Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30	ASTM A36	
8	2	Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20	ASTM A36	
9	4	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
10	4	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	

CONJUNTO ESC. 1:7

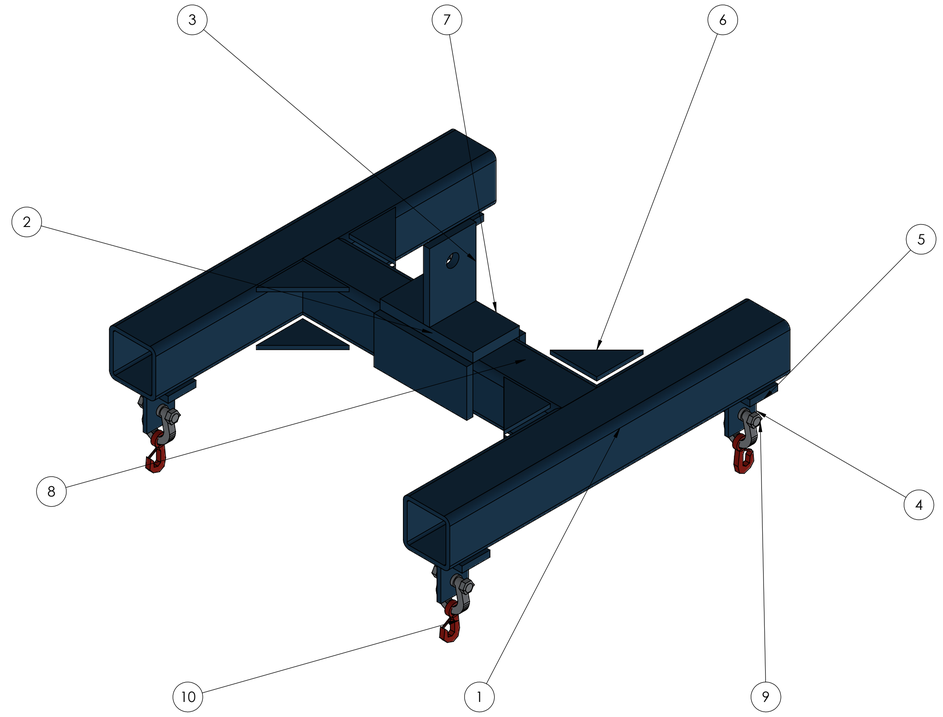

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:5.5

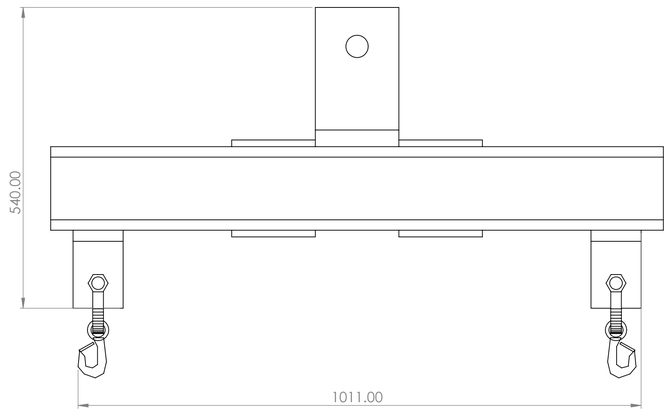

Asientos950x950; pasadores930x950; cuatro ganchos con pestillo. Ver EB-16.

SHS150x150x12.5 S355NH: extremosL1100, ejes950, centralL800; nominal2t/proceso1t.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cruceta de izaje 2 t ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-15


HOJA 15 / 18

Enganche de las cuatro asas


Montaje de herrajes comerciales - cotas en mm

POS.	Ø ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Placa extrema para sujetar asa 90 x 120 x 12	ASTM A36	
2	1	Placa de refuerzo de enganche 90 x 150 x 20	ASTM A36	
3	1	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	
4	1	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	


ENGANCHE EXTREMO ESC. 1:1.5

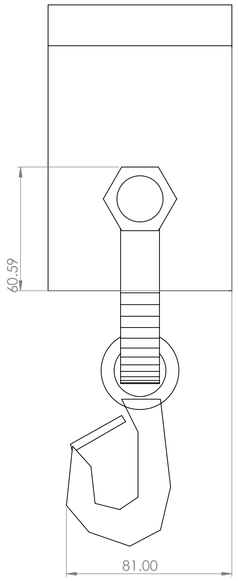

VISTA LATERAL ESC. 1:2.5

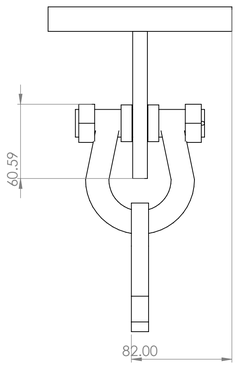

MONTAJE - 4 LUGARES ESC. 1:1.5

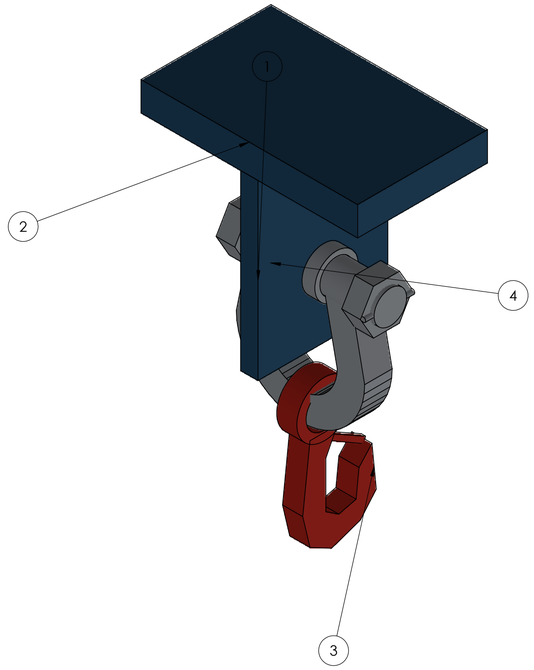

Oreja 90 x 120 x 12; agujero diam. 28. Pasador de grillete diam. 22,61.

Dos separadores diam. 30 / 23 x 8,875 por enganche; centrar la oreja en el perno.

Asa dentro del asiento radiado del gancho; cerrar pestillo. Cargar el asiento, nunca el pestillo.

Utilizar las cuatro asas, sin torsion y sin pellizcarlas. Comprobar apertura y apoyo con el asa real.

Asientos950x950; pasadores930x950; offset10 por gancho; izquierdos orientados180 grados.

Grilletes, ganchos y pestillos: comprar completos, con marcado de carga y certificado del fabricante.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Enganche de las cuatro asas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-16

HOJA 16 / 18


Cortador y apertura de la bolsa

Conjunto central ampliado - cotas en mm

ALZADO DEL CORTADOR ESC. 1:2.5

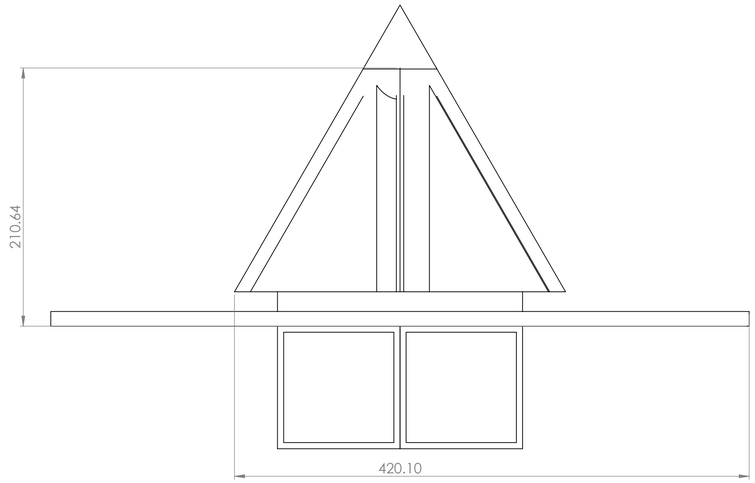


PLANTA DEL CORTADOR ESC. 1:5.5

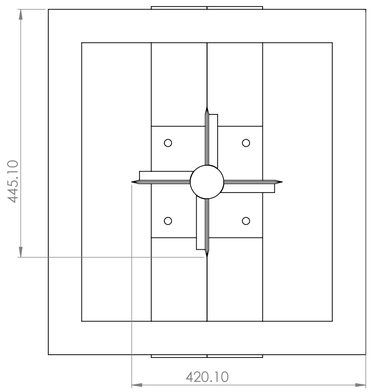

POS.	U.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
2	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
3	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
6	1	Nucleo304; tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
8	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
9	4	Respaldo304 116; 4un; setback12; raiz efectiva156.306; dosf6	AISI304 / ASTM A240	
10	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO CENTRAL ESC. 1:4.5

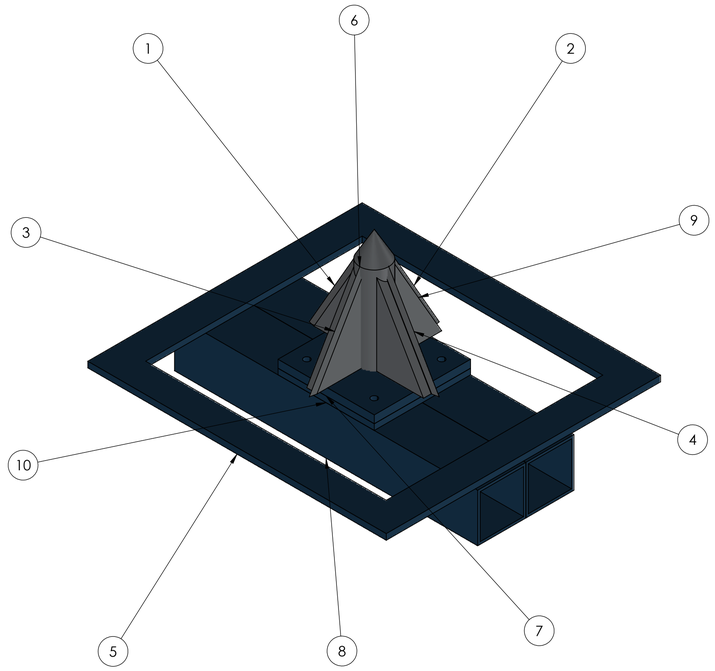

ApoyoZ3010; puntaZ3260; altura250. Cuatro hojas304 t6; punta60 incluidos; bisel15 por cara.

MarcoA36 570x620x12; baseA36 200x200x16; cuatro respaldos304 t16; union304/A36 con309L.

Centro de corte X = 850 / Y = 0. Mantener carro detenido y bolsa centrada durante el descenso.

Mantener las cuatro asas sujetas y la bolsa retenida al terminar la descarga.

Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 y cono macizo60 grados H52.221; puntaZ3260.

Ensayo con bolsa y producto: comprobar apertura, flujo y retencion de tela; ajustar descenso de trabajo.

Hoja: raizR29.650; radio exterior135.100; altura182.644; espesor6; bisel15 por cara.

Respaldo16: triangulo210 x121.244; asientoR30.650, ejeX0/Z8; cuatro unidades.

Soldaduras: punta/tubo f5 continuo; base f6; respaldo dosf6, longitud efectiva156.306 minima.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y apertura de la bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-17


HOJA 17 / 18

Peldano de rejilla y apoyos


Rejilla galvanizada antideslizante - cotas en mm

POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS40x40x3; L=800	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Peldaño de rejilla 250 x 800 x 30	Acero galvanizado	
3	1	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	


PLANTA DEL PELDANO ESC. 1:5

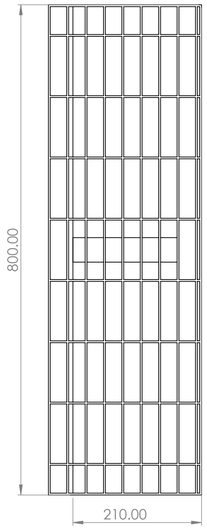

APOYOS DEL PELDANO ESC. 1:1

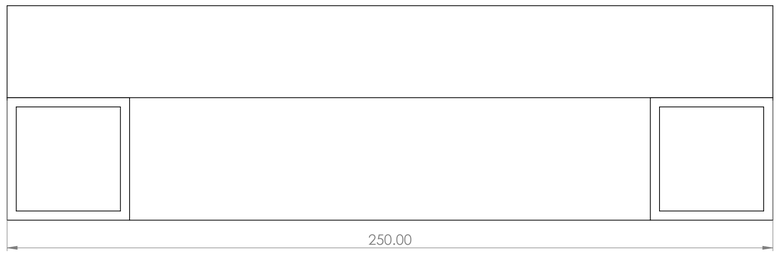

MONTAJE DEL PELDANO ESC. 1:2.5

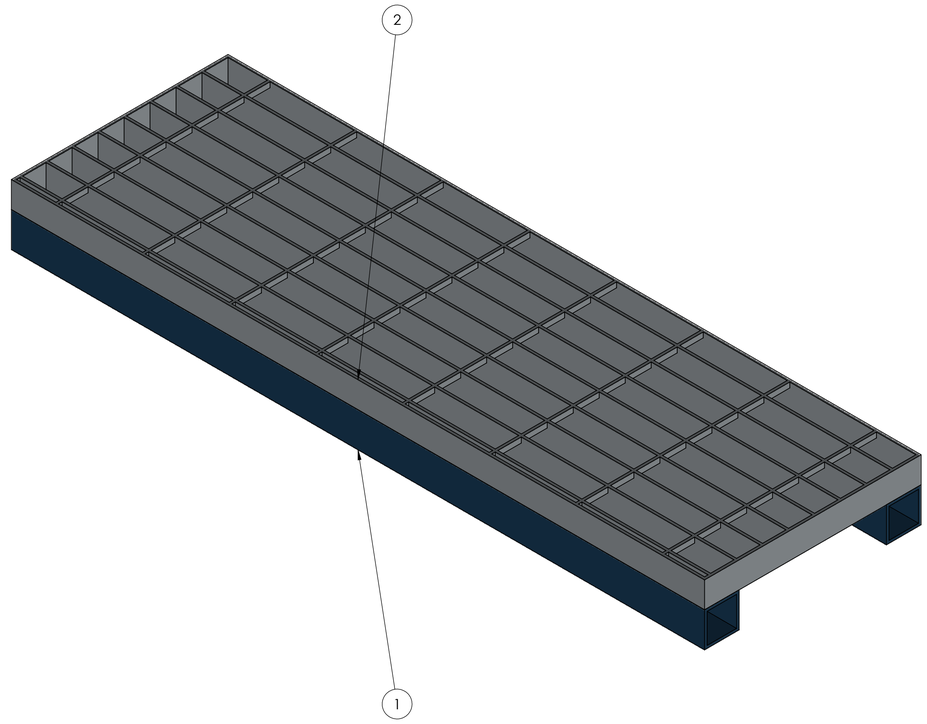

Rejilla galvanizada antideslizante 800 x 250 x 30; portantes 30 x 3 a paso 30.

Dos travesanos SHS40 x 40 x 3, L = 800; puente central SHS40 x 40 x 3, L = 170.

Luz de portantes no mayor de 400. Fijar panel con grapas del proveedor a los apoyos.

Escalera: 15 peldanos; 16 contrahuellas de 173,912; huella 250; paso libre 800.

Zancas RHS150 x 75 x 5 ASTM A500 B. Peldanos de rejilla comercial, no plancha maziza.

ESTACION BIGBAG

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Peldano de rejilla y apoyos**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-18

HOJA 18 / 18